

Dünnwandige Wärmeschrumpfschläuche

CGPT

Flexibler Schrumpfschlauch
für universelle Anwendung

Temperaturbereich:


-55°C bis +125°C

Farbe:

schwarz

Lieferform:

Spulenware

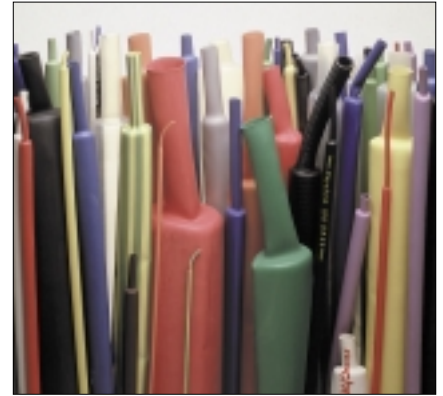

Bestellbezeichnung	Abmessungen (mm)		W
	a (min.)	b (max.)	b
CGPT 1,2/ 0,6	1,0	0,6	0,45
CGPT 1,6/ 0,8	1,5	0,8	0,45
CGPT 2,4/ 1,2	2,0	1,2	0,50
CGPT 3,2/ 1,6	3,0	1,6	0,50
CGPT 4,8/ 2,4	4,0	2,5	0,50
CGPT 6,4/ 3,2	6,0	3,5	0,65
CGPT 9,5/ 4,8	9,0	5,0	0,65
CGPT 12,7/ 6,4	12,0	7,0	0,65
CGPT 19 / 9,5	19,0	10,0	0,75
CGPT 25,4/12,7	25,0	13,0	0,90
CGPT 38 /19	38,0	19,0	1,00
CGPT 51 /26	51,0	26,0	1,15

Abmessungshinweise siehe Seite 115.

RNF-3000

Flexibler Schrumpfschlauch mit Schrumpfbereich 3:1 für universelle Anwendung

Temperaturbereich:

-55°C bis +125°C

Farbe:

0 (schwarz), -2 (rot), -6 (blau),
-x (transparent), andere Farben auf Anfrage

Lieferform:

A = 1,2 m Stücke im Polybeutel B = Spulenware



Bestellbezeichnung	Abmessungen (mm)		W
	a (min.)	b (max.)	b
RNF-3000 1.5/0.5-■	1,5	0,5	0,5
RNF-3000 3/1-■	3,0	1,0	0,6
RNF-3000 6/2-■	6,0	2,0	0,7
RNF-3000 9/3-■	9,0	3,0	0,8
RNF-3000 12/4-■	12,0	4,0	0,8
RNF-3000 18/6-■	18,0	6,0	0,9
RNF-3000 24/8-■	24,0	8,0	1,0
RNF-3000 39/13-■	39,0	13,0	1,2

Abmessungshinweise siehe Seite 115.